

# Drzwi Urban Plus

Jedno- lub dwuszybowe drzwi szklane w ramie aluminiowej Urban Plus. W wariantcie dwuszybowym umożliwiają uzyskanie bardzo wysokiej izolacyjności akustycznej -  $R_w$  nawet do 43 dB. Budowa skrzydła w obu wersjach pozwala uzyskać jednakowe, wysokie walory estetyczne oraz konstrukcyjne, w zakresie wysokości nawet do 3000 mm.

<b>Specyfikacja</b>	Trwałość*	Klasa 6 (200 000 cykli)
	Rodzaj szkła 1-szyb.	ESG 8, 10 ; VSG 44.1, 44.2, 55.1, 55.2
	Rodzaj szkła 2-szyb.	ESG 6, 8 ; VSG 33.1, 33.2, 44.1, 44.2
	Wysokość skrzydła max (mm)	3000
	Szerokość skrzydła max (mm)	1000
	Parametry akustyczne 1-szyb.	$R_w$ 35 ÷ 39 dB; 34 ÷ 38 dB
	Parametry akustyczne 2-szyb.	$R_w$ 39 ÷ 43 dB; $R_{A1}$ 37 ÷ 42 dB
	Dymoszczelność	na zapytanie
	Odporność ogniowa	-
Materiał / wykończenie	Aluminium anoda / Aluminium RAL	

\*wg PN-EN 12400:2004



## Zamek

WSS Seria 100/200



## Uszczelka opadająca Planet MF-Plus




## Zawias rolkowy



## Zawias ukryty



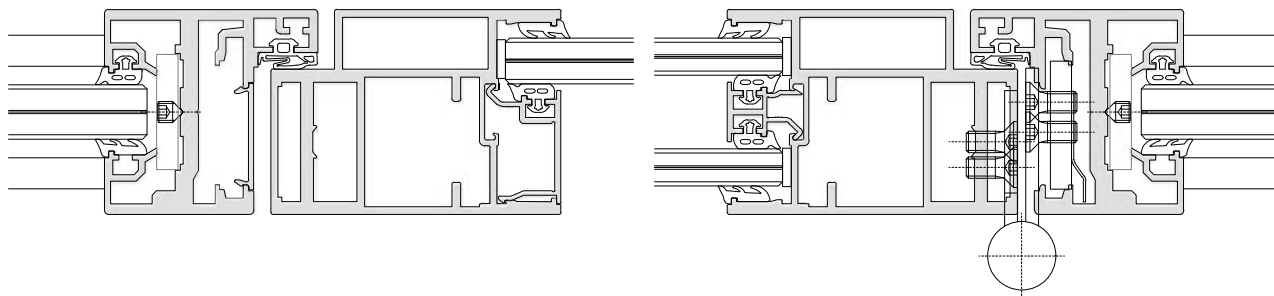

## Izolacyjność akustyczna



Szkło	$R_w$ [dB]	C [dB]	$R_{A1}$ [dB]	$R_{A1,R}$ [dB]
VSG 44.1	35	-1	34	32
VSG 44.2 Si*	38	-1	37	35
VSG 55.2 Si*	39	-1	38	36
VSG 33,1 + VSG 33,1	39	-2	37	35
VSG 33,1 + VSG 44.2 Si*	41	-1	40	38
VSG 44.2 Si + VSG 44.2 Si*	43	-1	42	40

\*Si - Saint-Gobain Glass Stadip Silence

## Akcesoria opcjonalne

**Elektrozaczep**  
effeff Profix2 118/138  
GEZE Kingfix A4000/A4300



**Zamek elektromechaniczny**  
GEZE rLock



**Samozamykacze**

Nawierzchniowy  
GEZE TS 3000 V



Ukryty  
GEZE BOXER 2-4