




GSW Office Plus

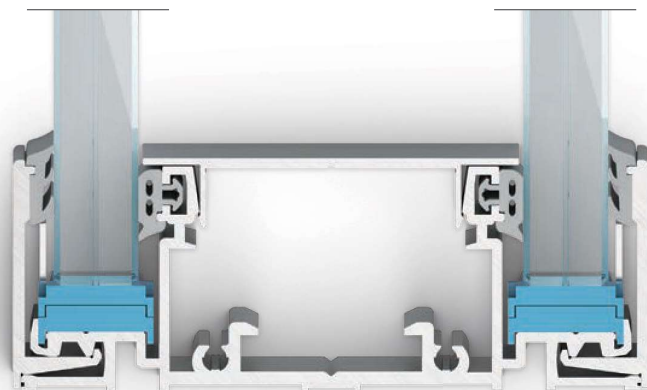

GSW Office Plus

GSW Office Plus jest systemem dwuszybowym przeznaczonym specjalnie do pomieszczeń biurowych wymagających najsukuteczniejszego wyciszenia.

Dzięki zastosowaniu podwójnego szklenia system GSW Office Plus cechują najwyższe parametry izolacyjności akustycznej ze wszystkich produktów Glass System - R_w nawet do 56 dB. Właśnie dlatego znajduje on swoje

zastosowanie w pomieszczeniach do prowadzenia rozmów poufnych, jak na przykład gabinety dyrektorskie, czy sale konferencyjne.

Co ważne, konstrukcja profilu montażowego o wysokości 35 mm jest spójna z pozostałymi produktami rodziny GSW Office, dzięki czemu w aranżacji wnętrza można z powodzeniem łączyć ściany jedno- i dwuszybowe.

Specyfikacja	Kategoria użytkowania	IV
	Kategorie pomieszczeń	A, B, C, D, E
	Rodzaj szkła	ESG 10, 12; VSG 55.1, 55.2, 66.1, 66.2, 88.2*
	Wysokość max	3400 mm
	Parametry akustyczne	$R_w = 41 \div 56 \text{ dB} / R_{A1} = 39 \div 53 \text{ dB}$
	Odporność ogniowa	-
	Materiał / wykończenie	Aluminium anoda / Aluminium RAL
	Dokument odniesienia	ETA-17/1050

* zastosowanie szkła 88.2 wymaga dodatkowej konsultacji





LIBRA BUSINESS CENTRE | WARSZAWA



Cechy systemu

- profil montażowy o wysokości 35 mm spójny ze wszystkimi produktami rodziny GSW Office
- najwyższe parametry izolacyjności akustycznej - R_w nawet do 56 dB - do pomieszczeń biurowych wymagających największego wyciszenia
- wygodny i szybki montaż dzięki zastosowaniu systemu podkładek i specjalnych elementów zabezpieczających szkło w trakcie montażu

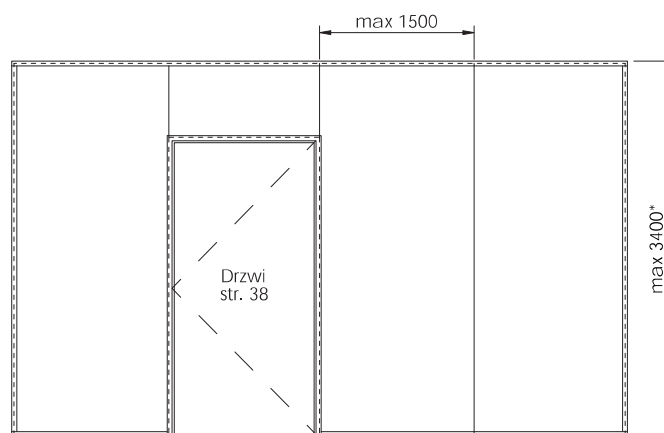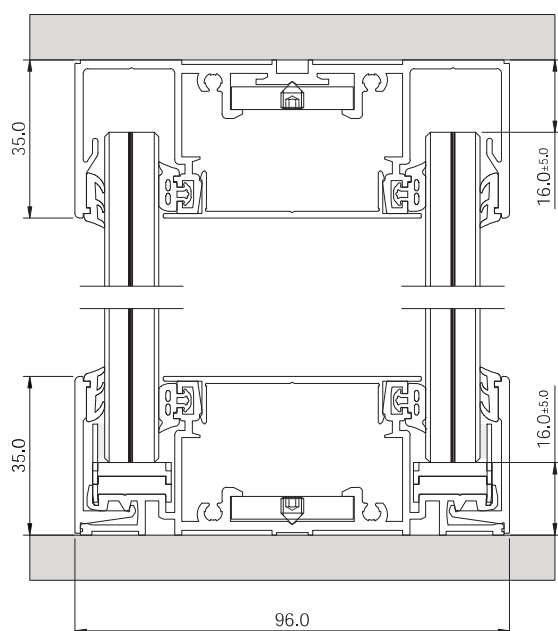

* powyżej 2800 zaleca się stosowanie szkła ESG12 lub VSG 66.X / 88.2

Izolacyjność akustyczna



Szkło	R _w [dB]	C [dB]	R _{A1} [dB]
ESG 10 / ESG 10	41	-2	39
VSG 55,1 / VSG 55,1	41	-2	39
ESG 10 / VSG 55,1	43	-1	42
VSG 55,1 / VSG 66,2	44	-2	42
VSG 66,2 / VSG 66,2	44	-1	43
VSG 66,2 Si* / VSG 55,1	45	-2	43
VSG 66,2 Si* / VSG 55,2 Si*	47	-2	45
VSG 66,2 Si* / VSG 66,2 Si*	48	-1	47
VSG 88,2 Si* / VSG 88,2 Si*	51	-1	50

* Si - Saint-Gobain Glass Stadip Silence

Akustic

Celem uzyskania maksymalnej izolacyjności akustycznej możliwe jest wykorzystanie innowacyjnego, zastrzeżonego rozwiązania polegającego na


zastosowaniu specjalnego materiału absorbującego umieszczonego po obwodzie ściany oraz opcjonalnie w słupkach międzyszybowych.

Szkło	R _w [dB]	C [dB]	R _{A1} [dB]
VSG 66,2 Si* / VSG 66,2 Si*	52	-2	50
VSG 66,2 Si* / VSG 66,2 Si*	56	-3	53


* Si - Saint-Gobain Glass Stadip Silence



Wariant A

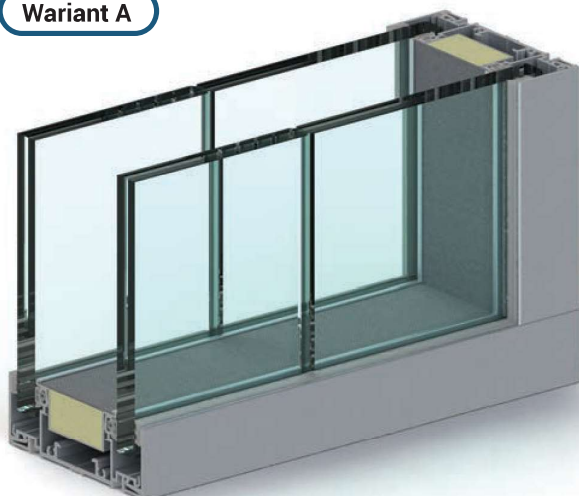

Wariant B


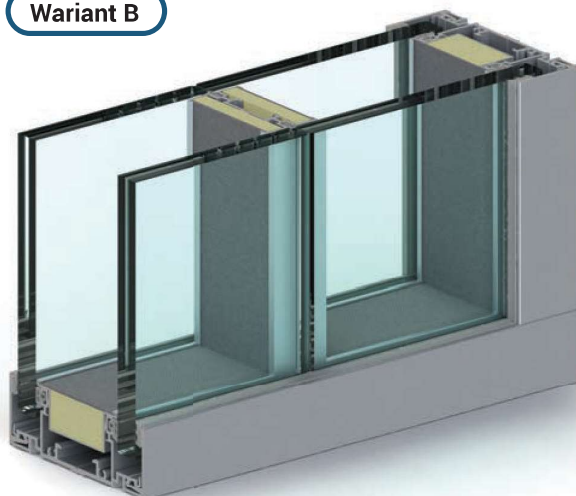





IDEA BANK | GDAŃSK

Panel instalacyjny

GSW Office Plus Panel to analogiczny do swojego jednoszybowego odpowiednika pionowy element ściany szklanej zaprojektowany w celu umożliwienia doprowadzenia niezbędnych instalacji lub połączenia prostopadłego ściany szklanej ze ścianą typu G-K.

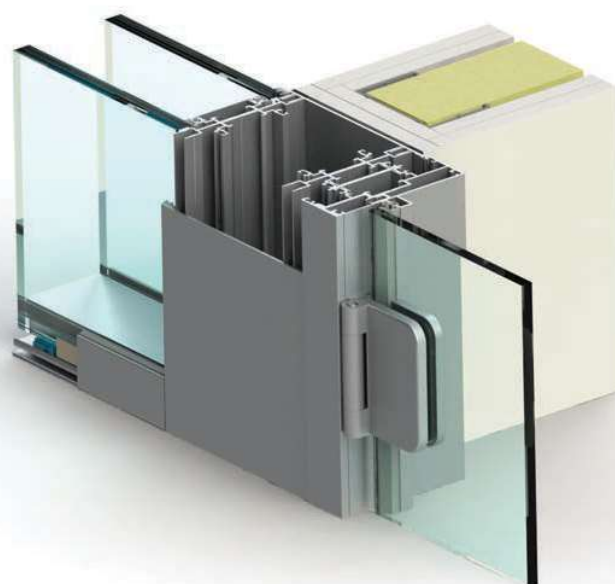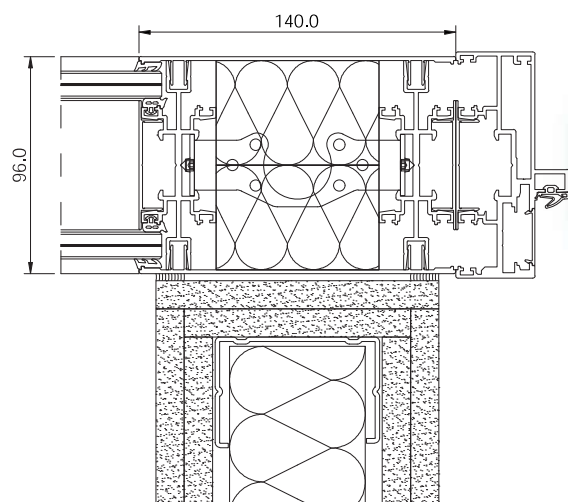


Profile dodatkowe

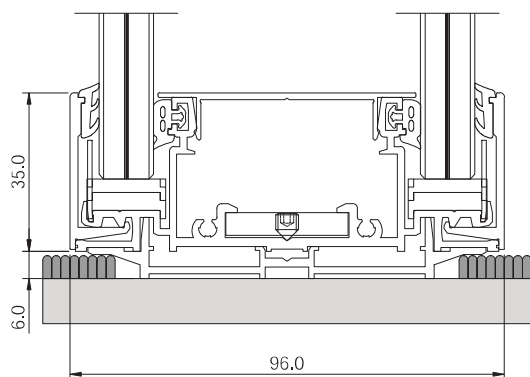

Podobnie jak w wersji jednoszybowej, system przewiduje rozwiązanie ułatwiające montaż wykładziny przy dolnej krawędzi ściany w postaci profilu dystansującego stosowanego pod profilem bazowym. Umożliwia on wykończenie wykładziny w taki sposób, aby nie było widać jej krawędzi.




Tak jak w wersji jednoszybowej, wariantem mocowania przeszklenia jest dolny profil ukryty w posadzce. Rozwiązanie to składa się z niewidocznego profilu bazowego oraz oddzielnych osłon posiadających tolerancję wysokości montażu, dzięki czemu istnieje możliwość niwelowania nierówności posadzki.

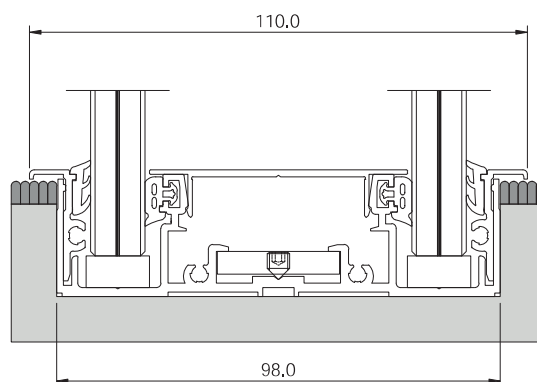

Żaluzje Dormax-Blinds

dormax
B L I N D S

Opracowany we współpracy z Dormax-Blinds system żaluzji automatycznych to dedykowane do ścian dwuszybowych GSW Office Plus kompletne i eleganckie rozwiązanie optycznego podziału pomieszczeń. Sterowanie za pomocą panelu dotykowego pozwala zależnie od potrzeb sprawnie opuścić, zasłonić bądź podnieść w pełni zintegrowane z systemem żaluzje.

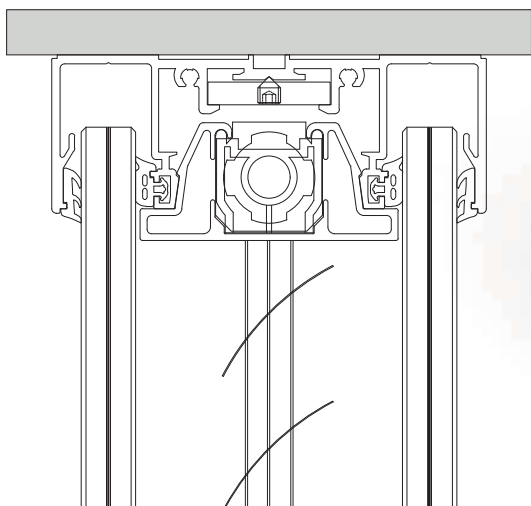

GLASS SYSTEM | WARSZAWA