

Drzwi Urban Slim

Minimalistyczna konstrukcja drzwi szklanych w ramie aluminiowej. Dobrze wpisuje się w projekty charakteryzujące się lekkim designem. Zastosowanie ramy pozwala wykorzystać szkło laminowane, w tym akustyczne, dzięki czemu drzwi oferują wysoką izolacyjność od dźwięków powietrznych.

Specyfikacja	Trwałość*	Klasa 6 (200 000 cykli)
	Rodzaj szkła	VSG 44.1, 44.2, 55.1, 55.2
	Wysokość skrzydła max (mm)	2800
	Szerokość skrzydła max (mm)	1000
	Parametry akustyczne	$R_w = 35 \div 39$ dB; $R_{A1} = 34 \div 38$ dB
	Dymoszczelność	na zapytanie
	Odporność ogniowa	-
	Materiał / wykończenie	Aluminium anoda / Aluminium RAL

*wg PN-EN 12400:2004



Zawias rolkowy



Zawias ukryty




Zamek

WSS Seria 100/200



Uszczelka opadająca
Planet MF-Plus



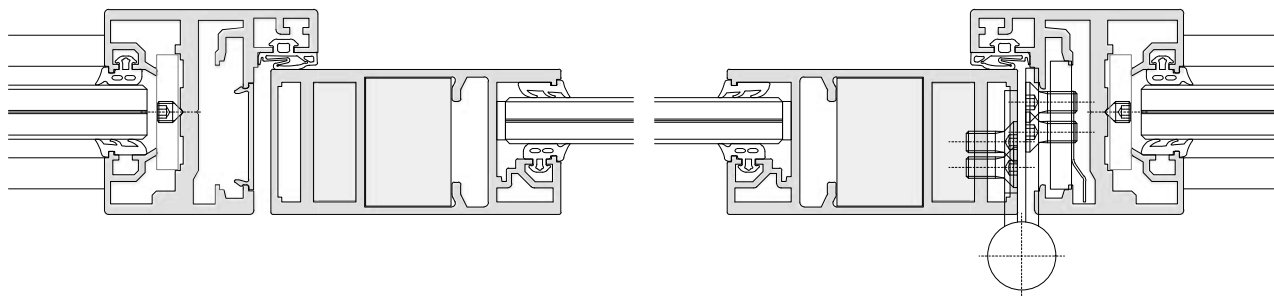

Izolacyjność akustyczna



Szkło	R_w [dB]	C [dB]	R_{A1} [dB]	$R_{A1,R}$ [dB]
VSG 44.1	35	-1	34	32
VSG 44.1 + IsoSound	36	-1	35	33
VSG 44.2 Si*	37	0	37	35
VSG 44.2 Si* + IsoSound	38	-1	37	35
VSG 55.1 + IsoSound	37	-1	36	34
VSG 55.2 Si* + IsoSound	39	-1	38	36

*Si - Saint-Gobain Glass Stadip Silence

Akcesoria opcjonalne

Elektrozaczep
effeff Profix2 118/138
GEZE Kingfix A4000/A4300



Zamek elektromechaniczny
GEZE rLock



Samozamykacze

Nawierzchniowy
GEZE TS 3000 V



Ukryty
GEZE BOXER 2-4